

Shotklokken 14"/24" bekabeld (montage op de basketdoelen)



ALGEMENE KENMERKEN:

De shotklokken zijn geleverd in 2 kasten met elk 2 LED-segmenten + rode dot tussen beide segmenten. De laatste 5 seconden worden weergegeven in seconden en tienden van seconden. Deze shotklokken worden op de basketdoelen gemonteerd (excl frame, afhankelijk van het type doelen). Beide shotklokken zijn voorzien van een ingebouwde hoorn met een andere tonaliteit als deze van het scorebord. De bediening van de shotklokken gebeurt met een handpeer die rechtstreeks wordt aangesloten aan de bediening van het scorebord.

SPORTEN:

- Basketbal

DE LEVERING OMVAT:

- 2 x displayborden (bekabeld CAT5e + 230VAC)
- 2 x signaalhoorn (één per display)

art. 117604-05

- 1 x handpeer met de functies START – STOP – RESET 14" – RESET 24" – BLANK – ADJUST

art. 43064-06




TECHNISCHE KENMERKEN:

- Behuizing	Aluminium profiel
- Achtergrondkleur	Zwart
- Bescherming tegen balinslag	Polycarbonaat, rode kleur, 3mm
- Karakters	Dubbele rij LED's, SMD
- Karakterhoogte	200 mm
- Kleur van de karakters	Rood
- rode dot (laatste 5'')	rode LED's
- Signaal	Ingebouwde hoorn/bord
- Afmetingen van behuizing	460 x 280 x 44 mm
- Gewicht van displaybord	2 x 5 kg
- Leesbaarheid	Ongeveer 80 m
- Werkingstemperatuur	$\pm 0^{\circ}\text{C}$ tot $+ 40^{\circ}\text{C}$
- Voeding	230 VAC
- Verbinding tussen scorebord en shotklokken	CAT5e

MONTAGE:

Achteraanzicht

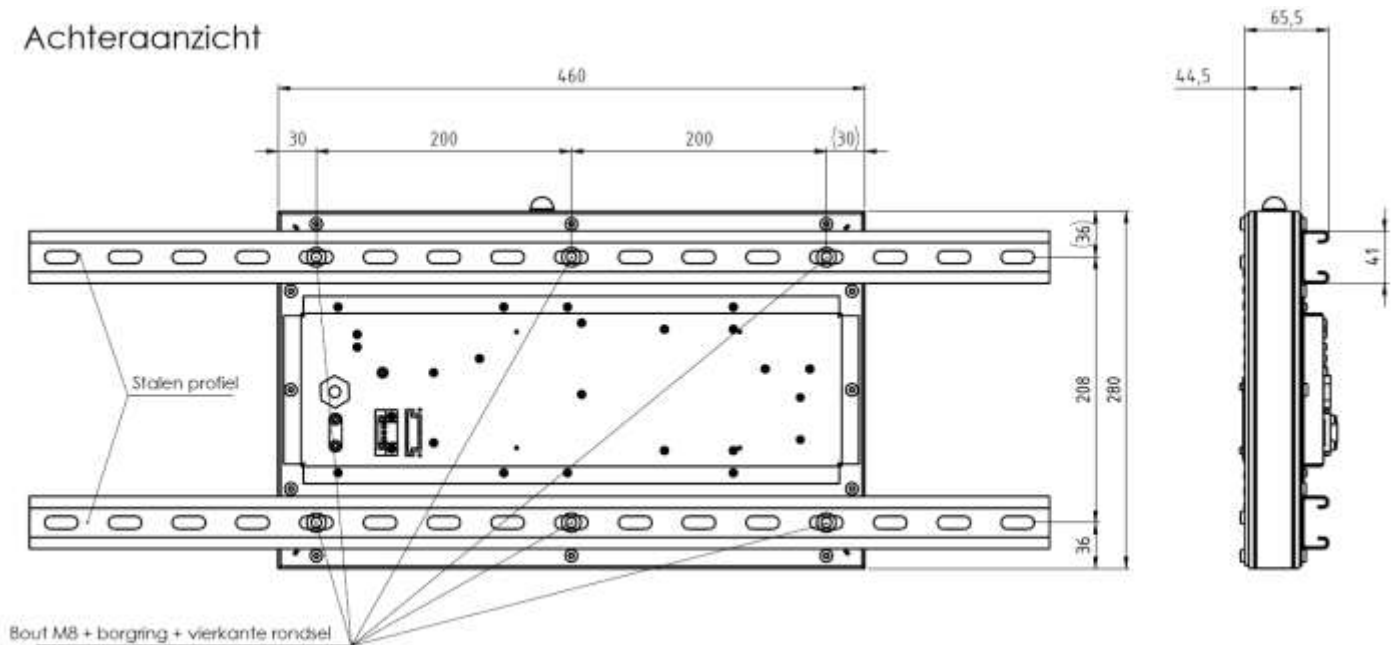

Shotklokken 14''/24''