


Chronostarter

L'outil indispensable pour gérer efficacement le temps avant le départ de courses de trot

Le chronomètre pour le starter est un appareil électronique pour chronométrer le temps avant le départ des courses de trot sur les hippodromes.

Il décompte le temps avant courses, en option affiché par des gyrophares lumineux. Si souhaité, uniquement un affichage des dernières secondes avant le départ est possible.

Il est installé dans la zone de départ des courses pour être vu par les compétiteurs et les starters.



Généralités



- Affichage avec 3 chiffres de 450 mm de hauteur en diodes jaunes, haute luminosité.
- Utilisation en extérieure.
- Chronomètre de décompte de 3 minutes.
- 4x sorties 12 volt pour la gestion des gyrophares.
- Affichage des dernières secondes suivant la procédure (ajustable).
- Pupitre de commande sans fil.
- Possibilité de contrôler via smartphone, tablette ou ordinateur portable.
- Toutes les temporisations sont ajustable via smartphone, tablette ou ordinateur portable.
- Fonctionne sur 12VDC.

Fonctions

- Décompte des 3 minutes (ajustable).
- Redémarrage des 30 dernières secondes (ajustable).
- Gestion de la coupure et de l'enclenchement des 4 relais pour les gyrophares (ajustable).
- La sélection d'un temps, démarrage, arrêt du chronomètre.
- La sélection d'un reset/start pour les 30 dernières secondes (ajustable).
- Éteindre le chrono et couper le relais au fin de chronométrage.

Chronostarter

L'outil indispensable pour gérer efficacement le temps avant le départ de courses de trot

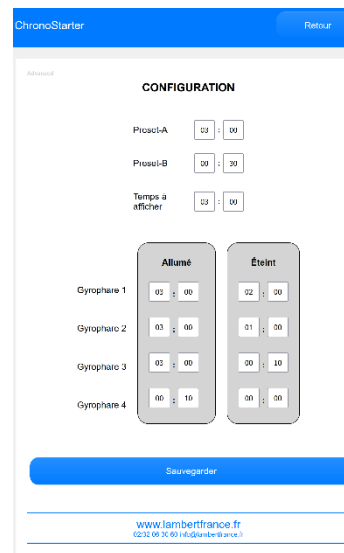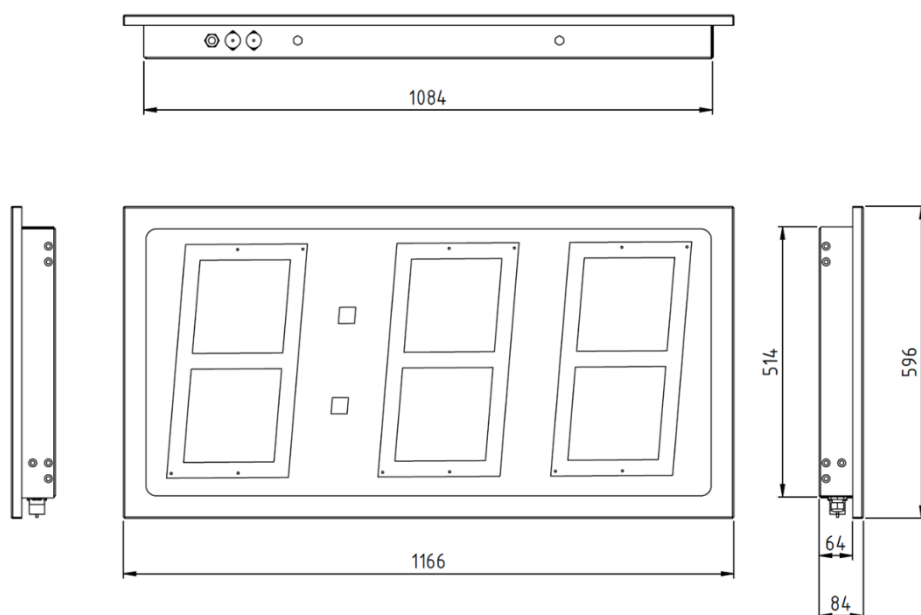

Référence de l'appareil

Art. 117000-35

Accessoires

Pupitre de commande sans fil, porté minimum 250m (sans obstacles).

Pièces de fixations.

Câble d'alimentation pour batterie de 3 mètres.

Connecteur et prise (CEE) pour les gyrophares (uniquement LED 12VDC).

Caractéristiques techniques

Horloge chronomètre :

Base de temps par cristal quartz

Précision :

0,1sec. /24 heures (à +20°C)

Température de fonctionnement :

De 0°C à +40°C

Étanchéité :

IP65

Sorties gyrophares :

4x sorties 12VDC, max 2 Ampères par gyrophare

Affichage :

Numérique de 450 mm de hauteur, diodes de couleur jaune

Alimentation :

12 volts DC avec protection d'inversion de câblage avec connecteurs sortie bas gauche du boîtier.

Câble d'alimentation :

3 mètres avec connecteurs sortie bas gauche du boîtier.

Installation :

Murale ou sur structure, équipé de 10x inserts filetés M8 intégrés.

Dimensions :

1160 x 599 x 84 mm

Poids :

13 kg

Boîtier :

Aluminium, poudré

Couleur :

Noir