


14"/24" FIBA shotklok via vaste bekabeling

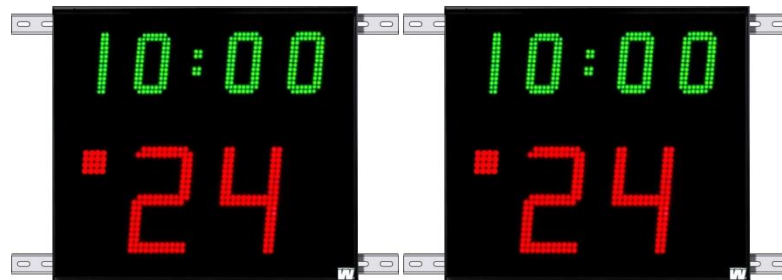

ALGEMENE KENMERKEN

Deze 14"/24" shotklokken zijn via een vaste bekabeling aangesloten aan het scorebord BASIC 250. Naast de 14"/24" wordt hier ook de speeltijd weergegeven alsook een rode dot die oplicht bij het einde van de 14"/24". Op het einde van de 14"/24" zal de signaalhoorn automatisch afgaan. Deze shotklokken zijn voorzien van een relaisuitgang voor het aansturen van een ledstrip op het basketdoel. Deze borden worden op de grond geplaatst of kunnen op de baskettoeren bevestigd worden. De bediening van de shotklokken gebeurt met een handpeer die rechtstreeks wordt aangesloten aan de bediening van het scorebord.

SPORTEN:

- Basketbal

DE LEVERING OMVAT:

- 2 x displayborden inclusief 2,5 meter kabel art.117624-25
- 2 x signaalhoorn (één per display)
- 2 x support voor wandbevestiging
- Voeding 230 VAC + 1 relaisuitgang voor Ledstrip op basketdoel

- 1 x handpeer met de functies START – STOP – RESET 14" – RESET 24" – BLANK – ADJUST art. 43064-06



TECHNISCHE KENMERKEN

- Behuizing	Aluminium profiel
- Achtergrondkleur	Zwart
- Bescherming tegen balinslag	Polycarbonaat, 3mm
- Karakters	Dubbele rij LED's, SMD
- Karakterhoogte 24" regel	250 mm
- Karakterkleur 24" regel	Rood
- Karakterhoogte wedstrijdijd	140 mm
- Karakterkleur wedstrijdijd	Groen
- Afmetingen van de behuizing	2x 630 x 560 x 70 mm.
- Gewicht	2 x 9kg
- Leesbaarheid	Ongeveer 120m.
- Geluidssterkte signaalhoorn	105dB
- Voeding	230 V 50-60 Hz
- Voeding en elektronica	Ingebouwd
- Verbinding met scorebord	Kabel
- Werkingstemperatuur	± 0 C tot +40 C

MONTAGE

